



. ou 7 places assises

Descriptif

- Base courte ou longue
- Revêtement antidérapant et insonorisant
- 4 enrouleurs Q'Straint dont 2 électriques AV et ceinture 3 points homologués
- Rampe manuelle sécurisée
- **Variante HANDI'AIR** : suspension pneumatique MoriceAir pour le confort et l'abaissement
- **Variante HANDI'ECO** : suspension d'origine, sans abaissement, rampe en deux parties



OPTIONS

- Rampe automatisée ou Reverso
- Éclairage Led
- Siège pivotant additionnel




AVANTAGES

- Modulable
- Convivial
- Moderne
- Confortable
- Polyvalent
- Compatible usage professionnel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RÉSERVOIR	HAUTEUR D'ACCÈS	HAUTEUR INTÉRIEURE	RAMPE ASSISTÉE HANDI'AIR	DIMENSIONS DÉCAISSEMENT	NOMBRE DE PLACES ASSISES
HANDI'AIR L1	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,34 x 0,81 m	4 places + 1 UFR
HANDI'AIR L2	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,26 x 0,81 m	5 places + 1 UFR
HANDI'AIR L2	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,50x0,81 m	4 places + 1 UFR

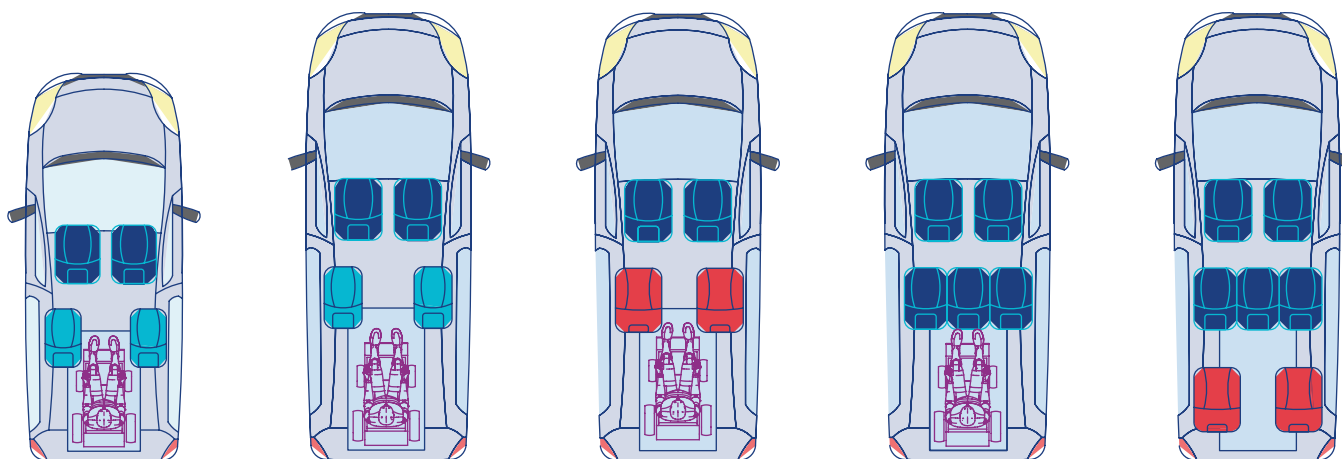

— sièges pivotants — sièges amovibles

