



. ou 8 places assises

Descriptif

- Base médium ou longue
- Revêtement antidérapant et insonorisant
- 4 enrouleurs Q'Straint dont 2 électriques AV et ceinture 3 points
- Rampe manuelle sécurisée
- **Variante HANDI'AIR** : suspension pneumatique MoriceAir pour le confort et l'abaissement
- **Variante HANDI'ECO** : suspension d'origine, sans abaissement, rampe en deux parties



OPTIONS

- Treuil électrique
- Rampe automatisée ou Reverso
- Siège pivotant additionnel
- Marchepied automatique







AVANTAGES

- Spacieux
- Polyvalent
- Confortable
- Compatible usage professionnel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RÉSERVOIR	HAUTEUR D'ACCÈS	HAUTEUR INTÉRIEURE	RAMPE ASSISTÉE HANDI'AIR	DIMENSIONS DÉCAISSEMENT	NOMBRE DE PLACES ASSISSES
HANDI'AIR L2	Origine	1,44 m	1,42 m	1 partie	1,27 x 0,79 m	5/6 places + 1 UFR
HANDI'AIR L3	Origine	1,44 m	1,42 m	1 partie	1,60 x 0,79 m	5/6 places + 1 UFR

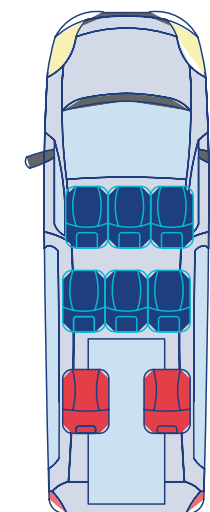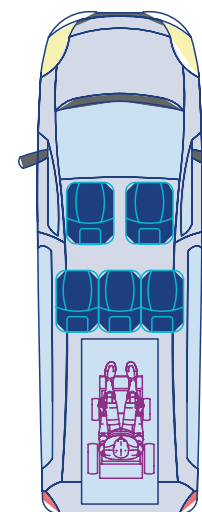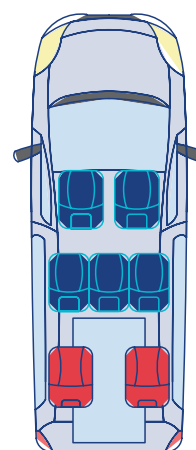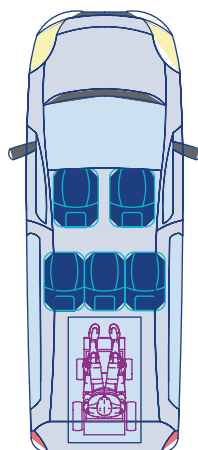

— sièges pivotants

