

Capacité

- 2 versions : PTAC 3.5T ou jusqu'à 6.5T
- Modèle 2 essieux arrières Roues 16"
- Répartition de la charge sur 3 essieux
- Transport d'un véhicule / dépannage

Descriptif

- Nouveau châssis 2 essieux roues 16"
- Plateau fixe en pente avec cassure
- Plancher autoportant en aluminium
- Suspensions et abaissement pneumatique MoriceAir
- 4 rampes arrières manuelles coulissantes sous plancher
- 2 cales de roues
- 4 anneaux d'arrimage
- 6 trous de poulies de renvoi
- Treuil électrique 4T ou 5T



BASE

- Châssis Cabine L2 TRACTION
- Motorisation EURO VI ou Euro6 selon constructeur
- PTAC 3.5T avec 2 places avant
- Rétroviseurs grands bras



AVANTAGES


- Solution sur roues 16 pouces arrières
- Robuste, efficace et pratique
- Automatisation des rampes (option)
- Charge utile importante en version PL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE PTAC	DIMENSIONS UTILES	ROUES	ROLL BAR	TYPE RAMPES	CHARGE UTILE*
Traction 3.5T	5,40m x 2,10m	Origine	Standard	Manuelles coulissantes	Jusqu'à 900 kg
Traction 6.5T	5,30m x 2,10m	Origine	Surélevé	Manuelles coulissantes	Jusqu'à 3.5T

* Variable selon véhicule de base, équipements et options, hors passagers.

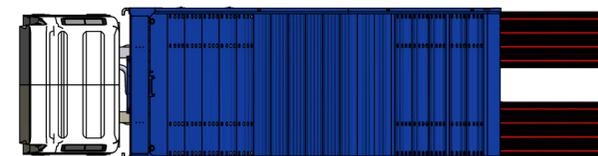



CONTACT **MORICE Constructeur**



Route de Bain de Bretagne
B.P. 29 F-35480 Guipry-Messac



+33(0)2 99 34 63 58



contact@morice-constructeur.com



www.morice-constructeur.com

