



ou 7 places assises

Descriptif

- Base courte ou longue
- Revêtement antidérapant et insonorisant
- 4 enrouleurs Q'Straint dont 2 électriques AV et ceinture 3 points homologués
- Rampe manuelle sécurisée
- Variante **HANDI'AIR** : suspension pneumatique MoriceAir pour le confort et l'abaissement
- Variante **HANDI'ECO** : suspension d'origine, sans abaissement, rampe en deux parties

COMPATIBILITÉ

- Thermique
- Électrique
- GNV



OPTIONS

- Rampe automatisée ou Reverso
- Éclairage Leds
- Siège pivotant Rang 2 ou 3




AVANTAGES

- Polyvalent
- Confortable
- Convivial
- Modulable
- Compatible usage professionnel




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RÉSERVOIR	HAUTEUR D'ACCÈS	HAUTEUR INTÉRIEURE	RAMPE ASSISTÉE HANDI'AIR	DIMENSIONS DÉCAISSEMENT	NOMBRE DE PLACES ASSISES
HANDI'AIR L1	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,34 x 0,81 m	4 places + 1 UFR
HANDI'AIR L2	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,26 x 0,81 m	5 places + 1 UFR
HANDI'AIR L2	Nouveau	1,41 m	1,45 m	1 partie	1,50 x 0,81 m	4 places + 1 UFR

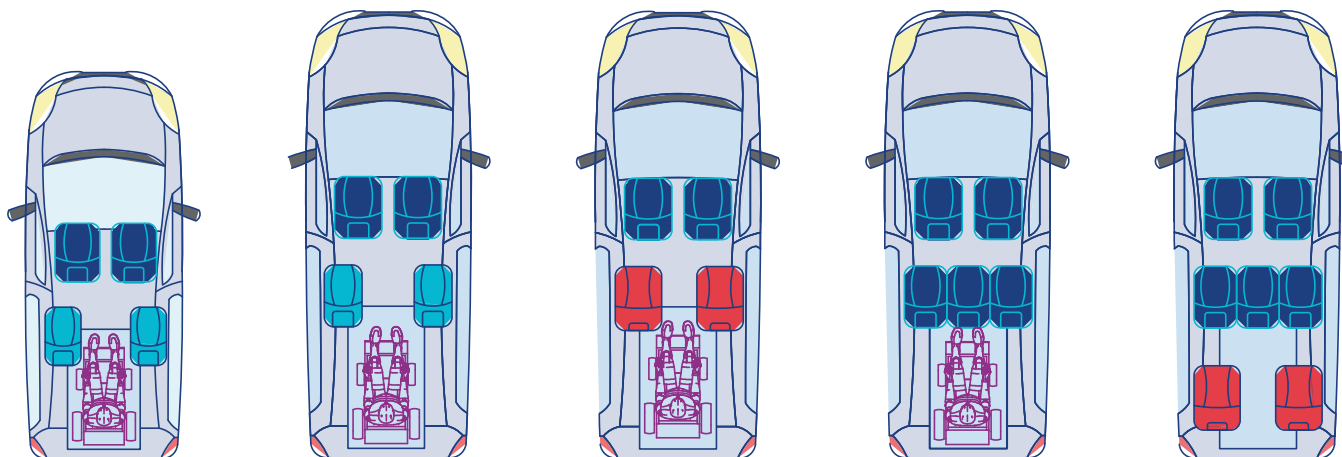

sièges pivotants sièges amovibles

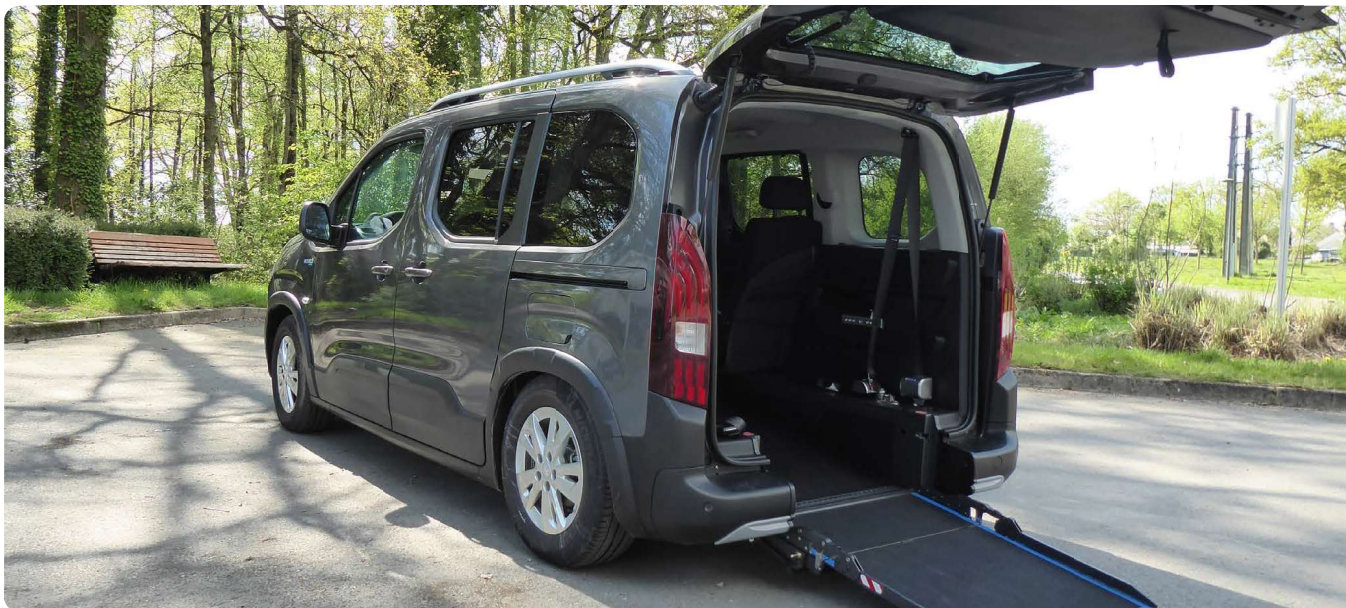

CONTACT
MORICE Constructeur



Route de Bain de Bretagne
B.P. 29 F-35480 Guipry-Messac



+33(0)2 99 34 63 58



contact@morice-constructeur.com



www.morice-constructeur.com

